


펌웨어 긴급 복구 방법_N15(D)

준비 사항:

- USB 메모리 스틱
- 최신 펌웨어(파일명은 '**N15D-CA-1.0.0.rXXXX.zip**' 형태임.)
- 압축된 펌웨어 파일의 압축을 풀어준 후, 풀어진 **N15D-CA-1.0.0.rXXXX.pkg** 파일명을 '**firmware.pkg**' 로 변경 합니다.
- '**firmware.pkg**' 파일을 USB 메모리 스틱의 **root directory** 에 복사합니다.

실행 방법:

1: USB 메모리 스틱을 N15(D)의 USB 호스트 포트에 연결 합니다.

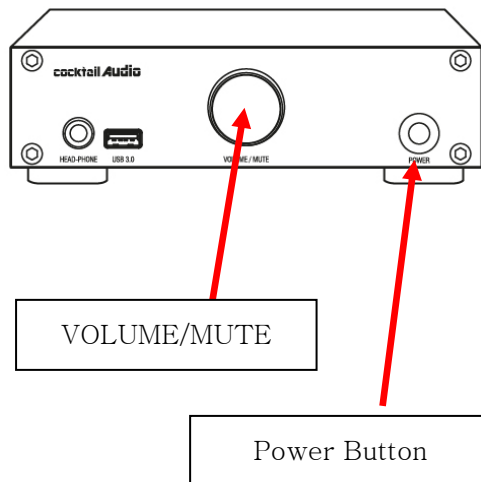

2: 정면 중앙의 '**VOLUME/MUTE**' 키를 누른 상태에서 N15(D)의 파워 버튼을 눌러 'On' 시킵니다.
이때 '**VOLUME/MUTE**' 키는 약 4~5초간 누른 상태에서 유지 시킵니다.
4~5 초 후 놓아 주면, N15(D)는 펌웨어 업데이트를 실행 합니다.

3: N15D 는 일반 펌웨어 업데이트 할 때와 동일하게 자동으로 펌웨어 업데이트를 실행 완료 합니다.

(※주 : 펌웨어 업데이트 완료 후 N15(D)는 자동으로 리 부팅 합니다. 따라서 전체를 완료하여 사용 할 수 있도록 하는 데는 약 3분 정도 소요 됩니다.)

감사 합니다!